

OBRA: FACULTAD DE FILOSOFÍA, HUMANIDADES Y ARTES - UNSJ.

Parte: ESCUELA DE MUSICA – TERMINACION DE OBRA – ETAPA 2

L. Publica N.º: 003 - 2025.

NOTA ACLARATORIA CON CONSULTA N.º 02

Atento a consulta efectuada, se efectúan las siguientes aclaraciones:

Pregunta N°01

ITEM 10.4 El pliego indica que en obra se encuentra sectores de cielorraso colocados a desmontar, la contratista podrá recuperar materiales para reutilizar a su criterio, se consulta por qué motivos desmontarlos?

RESPUESTA: Se desmontarán en los sectores construidos que no respondan a los requerimientos del Pliego. (plano DC 01)

Pregunta N°02

En el ITEM 9.8 y 9.9 refuerzos verticales y horizontales de carpintería respectivamente, fachadas favor indicar como debe considerarse dicho refuerzo.

RESPUESTA: En Plano CA 01 y CA 02 figuran los detalles requeridos.

Pregunta N°03

En el local lactancia el plano AR01 indica altura de tabiques de 2.5m de altura mientras que las especificaciones particulares indica 2.20m de altura, favor de confirmar que altura corresponde.

RESPUESTA: En Lactario se ejecutarán los tabiques a 2,20m de altura; en Server y Depósito 2,50m de altura, anclado a losa.

Pregunta N°04

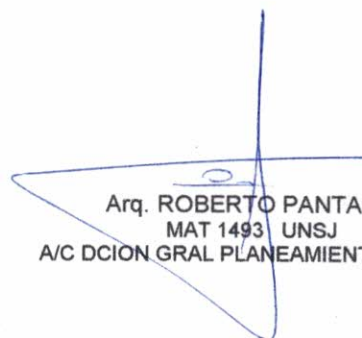
En el ITEM 21.1 Muebles b/Mesadas en melamina, favor de indicar en plano ubicación y dimensiones de las mismas.

RESPUESTA: En Plano AR 01, planta Administración / Lactario figura mueble de largo 2.65m, con cajonera y dos puertas; con su respectiva mesada y bacha.

Pregunta N°05

Se consulta ubicación y dimensiones de las mesadas de granito.

RESPUESTA: En Local L 10, de 2.30 x 0.45m; L 11 y L 12 de 0.80 x 0.45m; L 36 y L 37 de 1.50 x 0.45m


Arq. ROBERTO PANTANO
MAT 1493 UNSJ
A/C DCION GRAL PLANEAMIENTO FISICO